


How to make

①上靴入れ

①本体1とフリルを出来上がりに縫い合わせます


⑤持ち手を付けます
※一方は8cm/もう一方は30cm

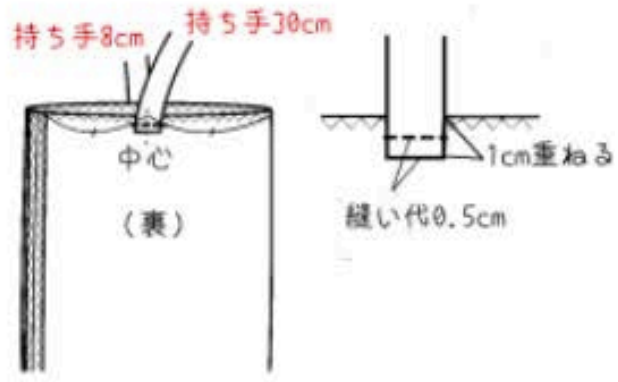

② ①と本体2を縫い合わせ、本体にぐるりと一周ジグザグ(ロック)処理をしておく





⑥袋口を出来上がりに折り、縫い合わせ

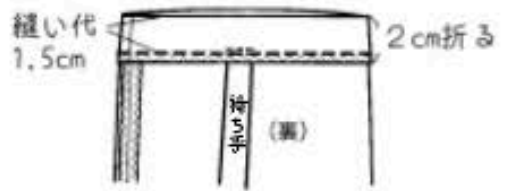


③脇と袋の底を中表に縫い合わせます

⑦持ち手をそれぞれ上側に、図のように倒し、袋口にステッチをかけます。

※8cmの持ち手にはDカンを通します

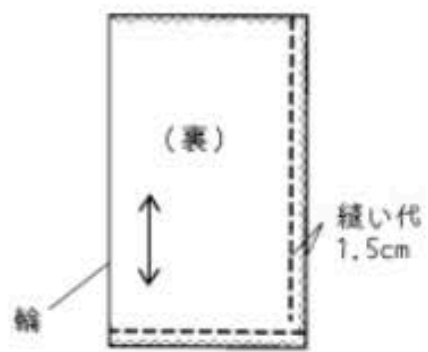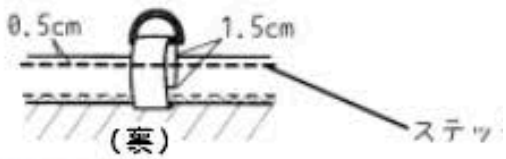

④マチを作ります

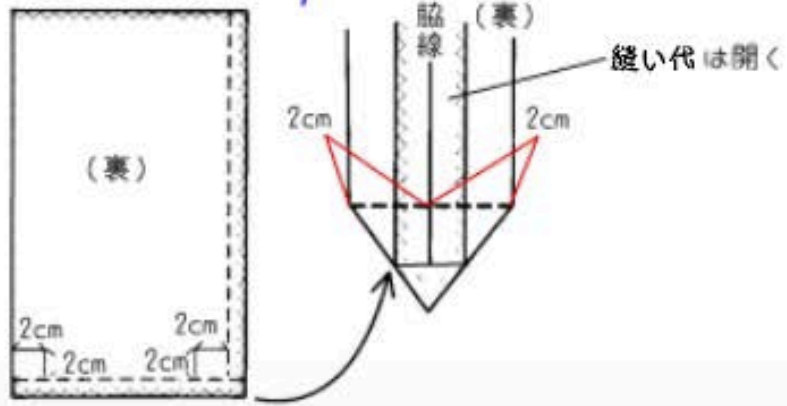

※30cmの持ち手

